


Эндоскопическая видеосистема EVS-MUCAM-900T



Компактная видеосистема, оснащенная 12-дюймовым монитором, эндоскопической видеокамерой и мульти-светодиодным источником освещения. Позволяет осуществлять аудиовидеозапись в форматах JPEG и MPEG4 в режиме реального времени.

Совместима со всеми оптическими и оптоволоконными эндоскопами типа SIRIUS производства компании EFER ENDOSCOPY, а также других мировых производителей.

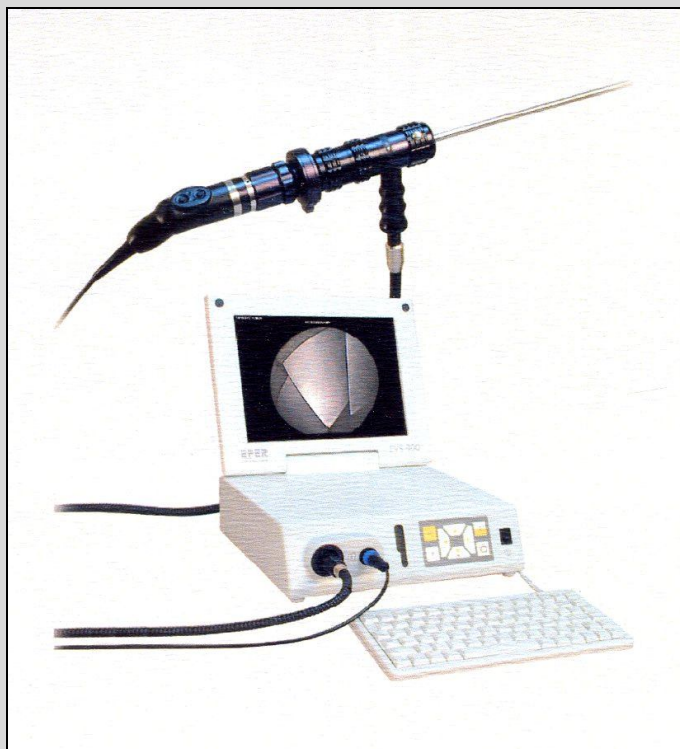

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ EVS 900

- 12-дюймовый монитор
- Мульти-светодиодный источник освещения с длительным сроком эксплуатации
- Цифровой ZOOM и «заморозка» изображения
- Интуитивно-понятное меню
- Сохранение статических и видеофайлов на SD карту памяти
- Взаимозаменяемые переходники источника освещения (для соединения со световыми кабелями всех известных мировых производителей)
- Поточный SVGA видеовыход

ВИДЕОКАМЕРА MUCAM 900T

- Высокочувствительный сенсор
- Корпус отформован из материала ULTEM™
- Две кнопки дистанционного управления с программируемыми функциями
- Высокоимпедансный гибкий кабель без памяти формы
- Водозащитное исполнение



Телефоны:
(495) 783-39-64
(495) 365-47-88

Факс:
(495) 785-43-14
(495) 366-62-83

Website: www.diagnost.ru
www.efer.ru
E-mail: diagnost@diagnost.ru

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

НАСТРОЙКИ ВИДЕО

Доступ к настройкам пользователя осуществляется через «Меню»

Настройки, задаваемые пользователем:

- 2 режима вывода изображения
- 15 значений автоматической экспозиции
- Антимуаровая функция для оптоволоконных эндоскопов
- 15 значений уровня голубого
- 15 значений уровня красного
- Регулировка яркости монитора
- Форматирование SD карты памяти
- Установка даты и времени
- Включение / выключение источника освещения

ИНДИКАЦИЯ НА ЭКРАНЕ

Заголовок

Дата и время

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ КАМЕРА

2 клавиши с программируемыми функциями

Многопозиционное соединение видеокamera / блок управления

Стандартное C-mount соединение camera / объектив

Выход кабеля под углом

Полностью погружаемая

СОЕДИНЕНИЕ ОБЪЕКТИВА

Стандартное C-mount соединение

Быстросъемное соединение для стандартного Ø 32 мм окуляра эндоскопа

Регулировка размера изображения и фокусного расстояния

Полностью погружаемое

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:

Объектив с переменным фокусным расстоянием от 18 до 35 мм

Объектив с фокусным расстоянием 13 мм

Объектив с фокусным расстоянием 17 мм

Объектив с фокусным расстоянием 20 мм

Объектив с фокусным расстоянием 25 мм

Объектив с фокусным расстоянием 30 мм

Объектив с фокусным расстоянием 35 мм

Световой кабель (длина 2.5 м)

Стандартная PC клавиатура

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ

Область применения

EVS MUCAM 900T

промышленная эндоскопия

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Обозначение

Диагональ монитора
Разрешение монитора
Источник света
Ресурс источника света
Базовые переходники источника освещения
Потоковый видеовыход
Видеовыход
Разъем клавиатуры
Формат записи изображений
Формат видеозаписи
Функции реального времени

EVS 900 T

12" (305 мм)
800 x 600
Мульти-светодиод
30 000 часов
Взаимозаменяемые (поставляется с B4I)
SVGA
VGA
PC-тип
JPEG
MPEG4
Цифровой ZOOM и «заморозка» изображения
Включение / выключение через меню
Регулируется через меню
Устанавливается через меню
Полноэкранный режим
Режим малых изображений
SD-карта
100-240 В, 50-60 Гц
290 x 110 x 315 мм
4 кг

Источник освещения

Яркость монитора

Дата и время

Функции памяти

Память

Питание

Габаритные размеры ДхШхВ

Масса

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ВИДЕОКАМЕРА

Обозначение

CCD-сенсор
Экспозиция
Установка экспозиции
Баланс белого
Усиление контуров
Режим вывода изображения
Антимуаровая функция для оптоволоконных эндоскопов
Настройка уровня голубого
Настройка уровня красного
Дистанционное управление

MUCAM 900TC

1/3"
от 10 мксек до 0.02 сек
15 значений
Автоматический
Вкл./Выкл.
полноэкранный / частичный
Вкл./Выкл.
15 значений
15 значений
Двухкнопочное с программируемыми функциями
Многопозиционное

Соединение: camera / блок управления

Соединение: camera / объектив

Водонепроницаемость

Размеры камеры (Диам./Д)

Размеры кабеля (Диам./Д)

Масса камеры

Стандартное C-mount

Полная

30 мм x 100 мм

4 мм x 3.00 м

76 г

БАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ ИСТОЧНИКА ОСВЕЩЕНИЯ

B1I Стандарт EFER / FORT
B2I Стандарт STORZ
B3I Стандарт OLYMPUS
B4I Стандарт WOLF
B5I Стандарт ASME
B6I Стандарт VOLPI



Телефоны:
(495) 783-39-64
(495) 365-47-88

Факс:
(495) 785-43-14
(495) 366-62-83

Website: www.diagnot.ru
www.efer.ru
E-mail: diagnot@diagnot.ru